

INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG

UNTERTISCHFILTER SOLO UT



MADE IN
GERMANY



5 JAHRE
GARANTIE




SICHERE
SCHADSTOFF
ENTFERNUNG




NACHHALTIG




STRENGE
QUALITÄTS-
KONTROLLEN

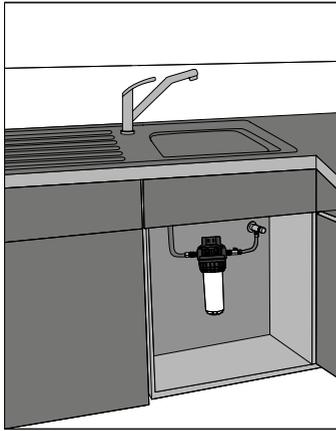

PAKETINHALT

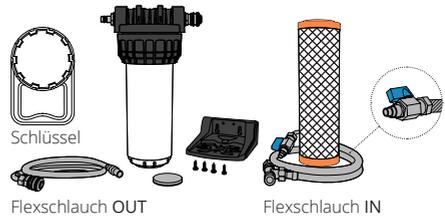

ZUSÄTZLICH NÖTIG



MONTAGEANLEITUNG

- Oben

Unten
- Erleichterte Öffnung durch den Schlüssel
- Beide Schläuche am Filter anschließen

Klick
- Filter kann stehen oder liegen *
- Zu
- Vorhandenen Schlauch entfernen
- Flexschlauch IN ↑
- 2-Wege-Armatur **


Warmwasserzulauf

Kaltwasserzulauf


Flexschlauch OUT

Flexschlauch IN
- Auf

10.




11.




Entlüftungsschraube öffnen bis Wasser austritt

12.




3 Min.

13.




14.



INSTALLATION ALS VIDEO:




*ALTERNATIV HÄNGENDE MONTAGE

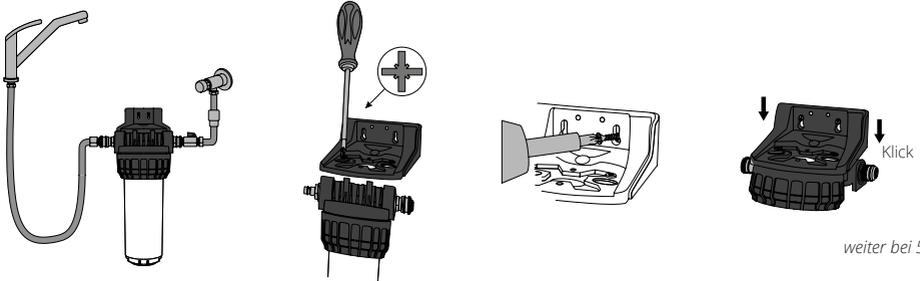

weiter bei 5.

**WEITERE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

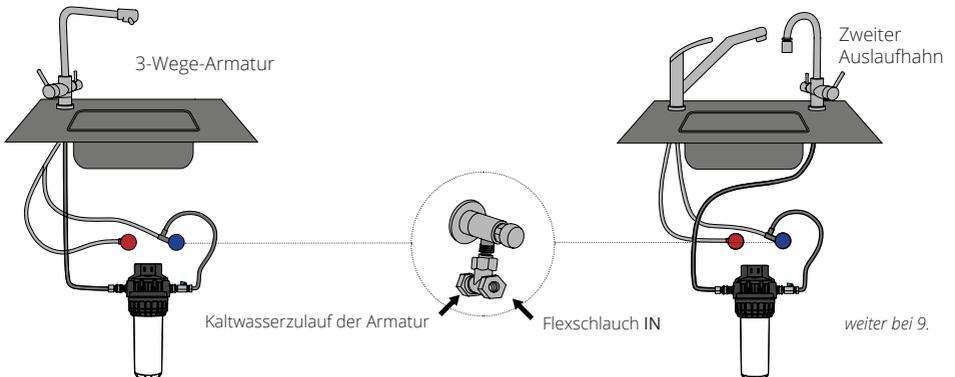

3-Wege-Armatur


Zweiter Auslaufhahn

Kaltwasserzulauf der Armatur


Flexschlauch IN

weiter bei 9.

ANSCHLUSS ZUSATZMODUL

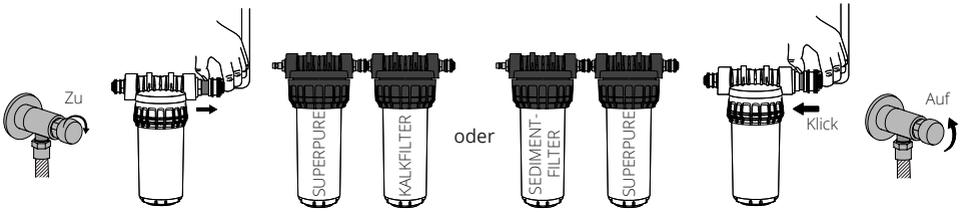

FILTERWECHSEL

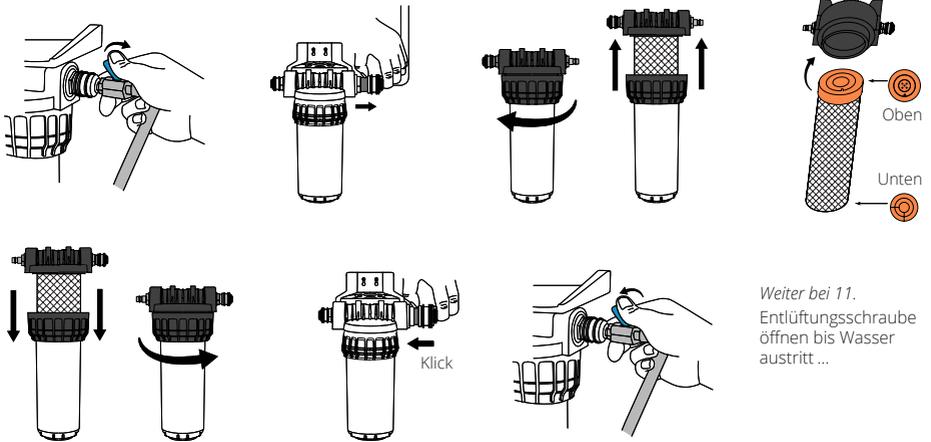

TECHNISCHE DATEN

Einbaumaße 34 cm x 18 cm x 16 cm
Leergewicht 1,9 kg

KONTAKT

Telefon 04107 907792
E-Mail hallo@sanquell.de

FILTERPATRONEN NACHBESTELLEN



TIPP!
Auch
als Abo
möglich



Manual
in english